



# PROLINE


UNIMAQ

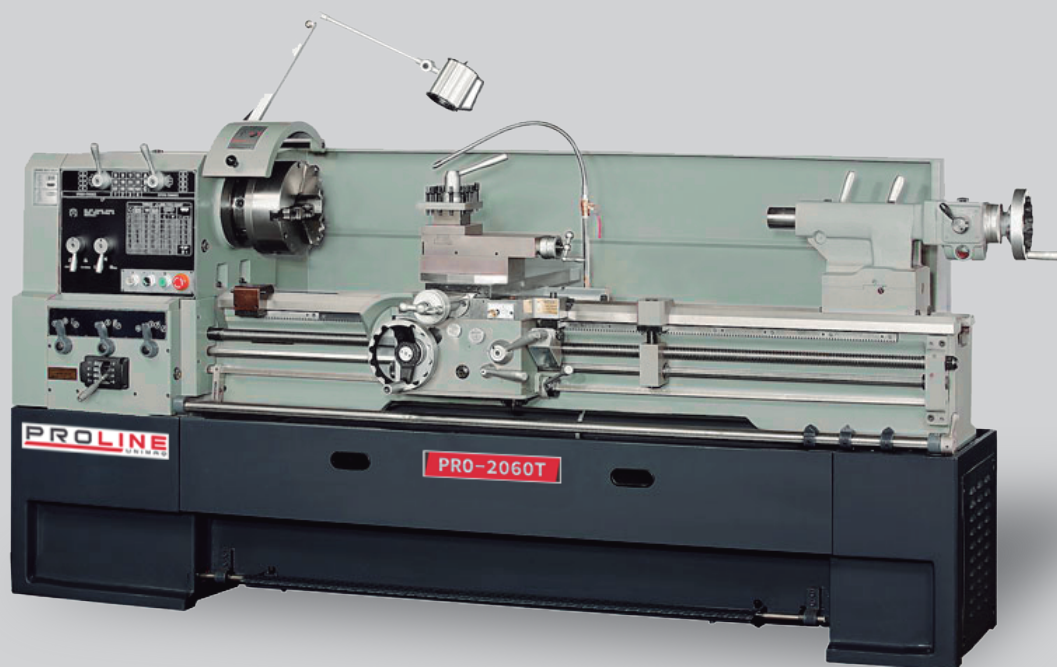

PRO-2060T

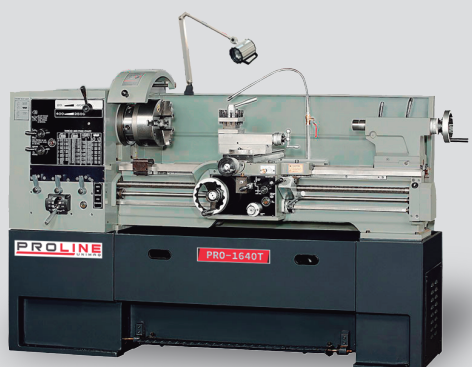

PRO-1640T

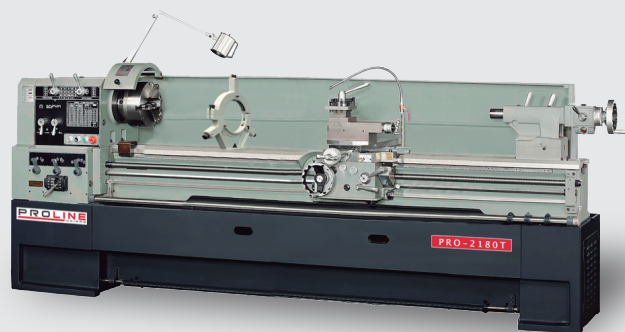

PRO-2180T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Modelo de la máquina		PRO-1640	PRO-2060	PRO-2180
CAPACIDAD	Volteo sobre la bancada	Ø 410 mm (16.14")	508 mm (20")	542 mm (21.34")
	Volteo sobre el escote	Ø 583 mm (22.95")	698 mm (27.48")	730 mm (28.74")
	Volteo sobre el carro transversal	Ø 262 mm (10.3")	353 mm (13.89")	387 mm (15.23")
	Ancho de la bancada	260 mm (10.2")	305mm (12")	320 mm (12.5")
	Distancia entre centros	1000 mm (40")	1500 mm (60")	2200 mm (86.6")
	Recorrido longitudinal del carro	125 mm (4.92")	155 mm (6.1")	150 mm (5.9")
	Recorrido transversal del carro	220 mm (8.6")	272 mm (10.7")	300 mm (11.81")
HUSILLO	Chuck/Nariz del husillo	Ø 9"/D1-6	Ø 10"/D1-6	Ø 10"/D1-8
	Paso de barra	Ø 52.5 mm (2.066")	Ø 80 mm (3.149")	Ø 80 mm (3.149")
	Velocidad del husillo	8 vel. 70-1800 RPM	12 vel. 36-1800 RPM	12 vel. 26-1500 RPM
	Potencia del motor	5 HP	7.5 HP	10 HP
	Potencia de bomba de soluble	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP
CONTRAPUNTO	Diámetro del contrapunto	Ø 52 mm (2.047")	Ø 59 mm (2.322")	Ø 68 mm (2.677")
	Recorrido del contrapunto	152 mm (6")	127 mm (5")	153 mm (6")
	Cono de contrapunto	MT4	MT4	MT4
CUERDAS Y AVANCES	Whitworth (tipos/rango)	45 / 2~72 T.P.I.	45 / 2~72 T.P.I.	45 / 2~72 T.P.I.
	Métricas (tipos/rango)	39 / 0.2~14 mm	39 / 0.2~14 mm	39 / 0.2~14 mm
	Paso diametral (tipos/rango)	21 / 8~44 D.P.	21 / 8~44 D.P.	21 / 8~44 D.P.
	Paso modular (tipos/rango)	18 / 0.3~3.5 M.P.	18 / 0.3~3.5 M.P.	18 / 0.3~3.5 M.P.
	Avances longitudinales	0.05~1.7 mm (0.002"~0.067")	0.04~1.0 mm (0.0015"~0.04")	0.04~1.0 mm (0.0015"~0.04")
	Avances transversales	0.025~0.85 mm (0.001"~0.034")	0.02~0.5 mm (0.00075"~0.02")	0.02~0.5 mm (0.00075"~0.02")
DIM.	Dimensiones de la máquina	2270x1120x1900 mm	2900x1155x1900 mm	3700x1155x1900 mm
	Peso bruto/neto	1520/1400 Kg	2060/1900 Kg	2700/2400 Kg

### Equipo Estandar:

1. Escalas de cristal en 2 ejes
2. Chuck universal de 3 mordazas
3. Luneta fija/viajera
4. Guarda contra salpicaduras
5. Lámpara de halógeno
6. Cubierta para chuck con micro de seguridad
7. Punto fijo
8. Caja con herramientas

### Equipo Opcional:

1. Chuck independiente de 4 mordazas
2. Punto giratorio
3. Kit de herramientas de corte

